


符合	年 月 日	訂 正 履 歴	記 印	検 印	検 印
△	1997年11月25日	動作点追記	上田	西坂	花本
△	2003年10月17日	面取追記	上田	西坂	花本
△	2007年04月02日	電気定格（100V仕様廃止）	上田	西坂	花本
△	2015年03月16日	保護チューブの廃止（2015年07月01日受注分より開始）	上田	西坂	花本

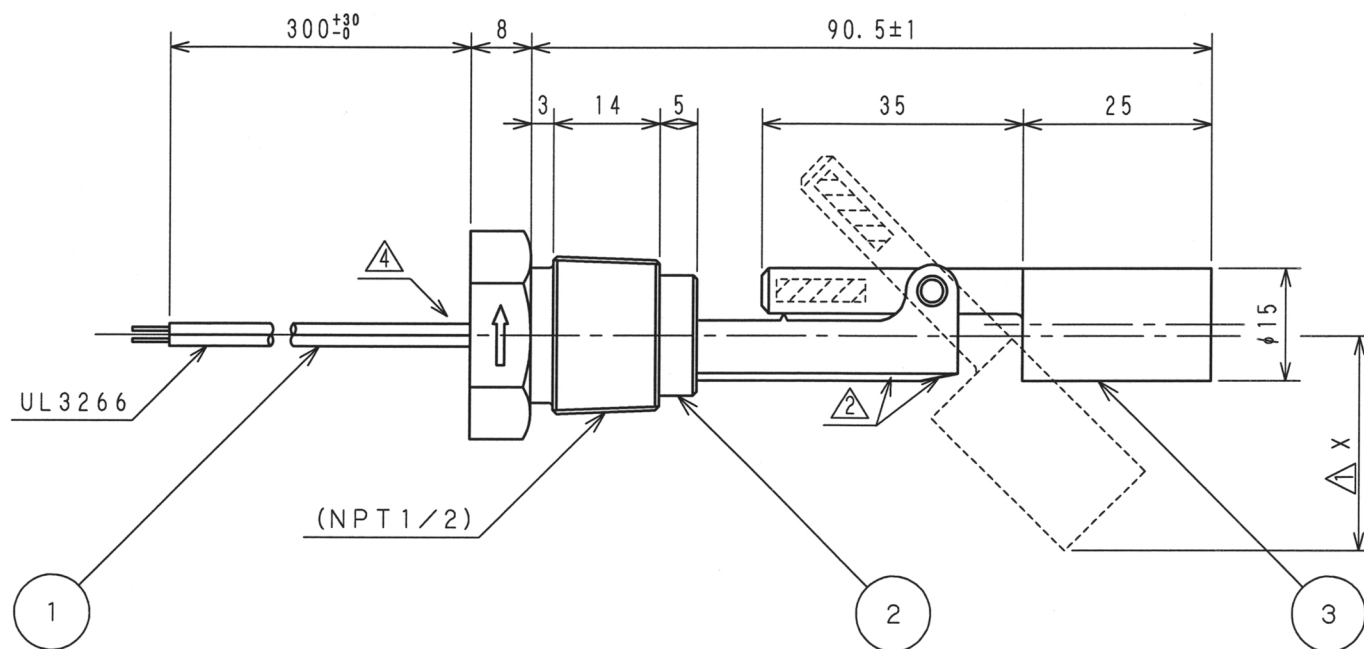

リード線	赤
接点容量	50W DC/AC
接点間耐電圧	500V DC
最大開閉電圧	300V DC/AC
最大開閉電流	0.5A DC/AC
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐 圧	0.2MPa (常温)
温 度	-10℃~+110℃ (大気圧)
比 重	0.7±0.05

御 社 受 領 欄	
受 領 日	
会 社 名	
担当者名	印

3	フロート	6-N発泡	1
2	本 体	6-N	1
1	リード線	AWG22	2
番号	名 称	材 質	数量

		単位	mm	型式	MFS10-N2		品名	レベルスイッチ
製 図		検 印		検 印	材質	一覽表参照	図 番	961205-△4
					尺 度	1/1	理光フーロートテクノロジー株式会社	