
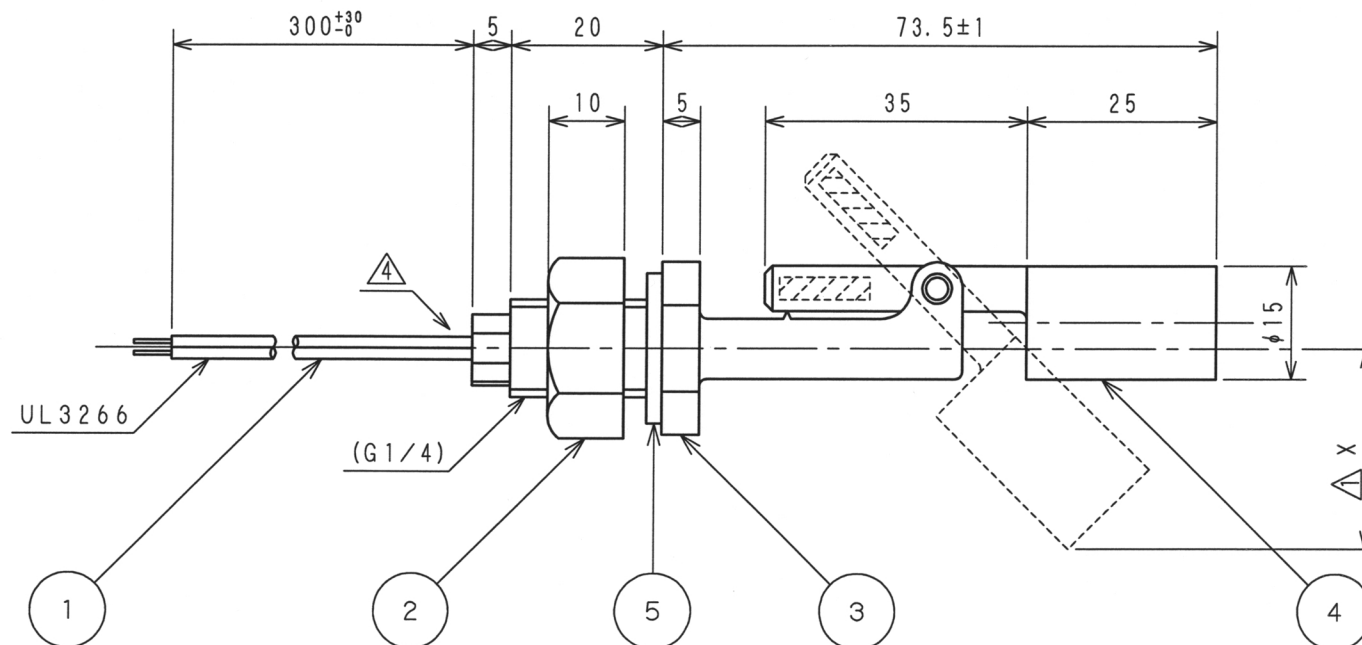


△
 最大移動量 $X=28\pm3$
 O N点 $X=10\pm3$
 OFF点 $X=13\pm5$

符合	年 月 日	訂 正 履 歴	記 印	検 印	検 印
△	1997年11月25日	動作点追記	上田	西坂	花本
△	2007年04月02日	電気定格(100V仕様廃止)	上田	西坂	花本
△	2015年03月16日	保護チューブの廃止(2015年07月01日受注分より開始)	上田	西坂	花本



※寸法公差無き箇所については、JIS B0405 (記号: v) を適応する。

リード線	赤
接点容量	50W DC/AC
接点間耐電圧	500V DC
最大開閉電圧	300V DC/AC
最大開閉電流	0.5A DC/AC
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐 圧	0.2MPa (常温)
温 度	-10℃~+110℃ (大気圧)
比 重	0.7±0.05

御 社 受 領 欄	
受 領 日	
会 社 名	
担 当 者 名	印

5	パッキン	NBR	1
4	フロート	6-N発泡	1
3	本 体	6-N	1
2	ナット	POM	1
1	リード線	AWG22	2
番号	名 称	材 質	数 量

製 図	検 印	単 位	mm	型 式	MFS9-N2	品 名	レベルスイッチ
				材 質	一覧表参照	図 番	961203-△
				尺 度	1/1	理光フロートテクノロジー株式会社	